

Ride Safer™ Gen. 3

艾适™ 系带定位
旅行背心



产品型号:

JD14100xxx

JK14100xxx

尺码：小号

- 适于体重30至60磅
(13.6至27.2公斤)
的3岁以上儿童。

- 请保留说明书，供以后使用参考。

- 建议存放于背心右前面板口袋。

For English manual, check
below website

Para instrucciones en
Español, llamar al:
1-847-233-0365

o www.safetrafficsystem.com

o www.ridesafer.net

▲ 警告：可能发生死亡或严重伤害

- 若不遵守使用说明和背心标签提示，车辆急刹或撞击过程中，可能导致儿童与车厢内部发生撞击。

- 本产品只适用于体重在30至60磅（13.6至27.2公斤），身高在34至52英寸（86.4至132厘米）的3岁以上儿童。

- 请适当调整背心紧贴度和儿童身旁的汽车安全带。安全带的调整可参考汽车车主手册。

- 请务必先调整好腰带位置和紧贴度，再调整顶部系绳带或肩带。

- 腰带必须低至儿童臀部，可与大腿正面接触的地方，而不在腹部。

只配合腰带安全带使用：

- 只将顶部系绳带和腰带固定在一起。

- 请务必根据本说明书，将产品提供的顶部系绳带和儿童约束系统安装在一起，并调好紧贴度。

配合腰带和肩带安全带一起使用：

- 肩带必须固定在儿童肩膀，不可在手臂下方或背部后面。

- 在未配合顶部系绳带或肩带一起使用的情况下，切勿单独配合汽车腰带安全带使用。

- 不可与汽车儿童约束扣件系统的下扣件一起使用，也不可与LATCH系统一起使用。

- 请务必遵守本手册和该儿童约束系统的所有说明。


- 请配合生产商完成您的儿童安全约束系统注册。

- 发生撞车事故后，切勿继续使用同一背心或顶部系绳带。除非发生的撞击，背心，和顶部系绳带全符合“车祸后的复用”一节中列出的所有条件。

身高 和 体重 信 息

使用要求：

- 儿童体重在30至60磅（13.6至27.2公斤）之间。
- 儿童身高在34至52英寸（86.4至132厘米）之间。
- 3岁以上。



配合顶部系绳带和汽车
腰带一起使用

背心的正确穿戴：

- 务必调整背心贴紧包裹儿童的胸部。
- 长度 - 坐下时，背心下部必须接触到儿童大腿正面。




配合汽车三点式安全带
(腰带和肩带) 使用

3

安全检查表

- ✓ 阅读并理解说明书和背心标签。
- ✓ 儿童年龄应在3岁以上，且体重大于30磅（13.6公斤）。
- ✓ 请务必先调整好腰带位置和紧贴度，再调整顶部系绳带或肩带。
- ✓ 腰带必须低至儿童臀部，可与大腿正面接触的地方，而不在腹部。
- ✓ 腰带的使用：
 - 当只用腰带时，请务必配合顶部系绳带一起使用
- ✓ 配合腰带和肩带一起使用：
 - 请勿将肩带放在儿童手臂下方或背部后面
- ✓ 请尽量让儿童坐在汽车后座。
- ✓ 儿童耳朵顶部必须低于汽车座椅靠背。
- ✓ 请勿将儿童独自留在车内。
- ✓ 当儿童体重超过60磅（27.2公斤）时，请停止使用。
- ✓ 请勿允许任何人（保姆、亲属等）在没有了解所有说明时使用旅行背心。
- ✓ 不使用背心时，请妥善保存。随意放置的儿童约束系统有可能在车祸中伤害到其他乘客。
- ✓ 从背心内部打印的生产日期（即“Manufactured in”）起，请在10年后停止使用。
2

RIDESAFER 旅行背心 和 部件

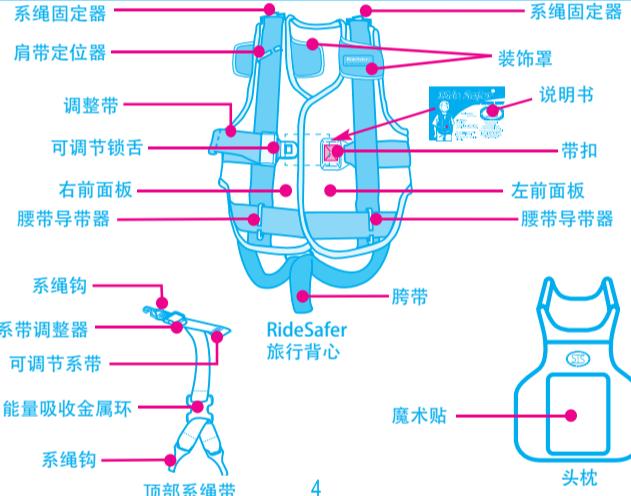


4

汽车座位位置的选择

汽车安全带

1. 腰带安全带：


只有腰带安全带的汽车座椅：



顶部系绳带扣件

- 只有腰带安全带的汽车座椅位置 必须同时有顶部系绳带扣件。


请勿 使用在只有腰带安全带而没有顶部系绳带扣件的座椅位置，请务必等到安装了顶部系绳带扣件后使用。



只有腰带安全带

2. 被动式约束系统：

电动肩带：




- 请勿使用在带有电动肩带的座椅位置。

电动肩带

安装在车门上的腰带和肩部安全带：

- 请勿使用在把安全带安装在前门的前排座椅位置。




安装在车门上的腰带和肩部安全带

3. LATCH锚固系统：

(给儿童用的下侧扣件和系带)

- 请勿把背心和汽车LATCH系统的下侧扣件一起使用。



安装在前门的安全带

座 位 位 置：

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）提醒车主，根据事故统计，12岁及以下儿童正确约束在后排座位会比约束在前排座位更加安全。对于配备了安全气囊的汽车，请参阅车主手册儿童约束装置的安装信息。



座椅顶部
低于耳朵顶部


不 可 使 用 的 座 位 位 置

1. 低矮的汽车座椅靠背。

- 不要 使用在车辆座椅靠背顶部
低于儿童耳朵顶部的位置。

2. 侧向和后向的座椅。

- 不要 使用在侧向和后向
的汽车座椅位置

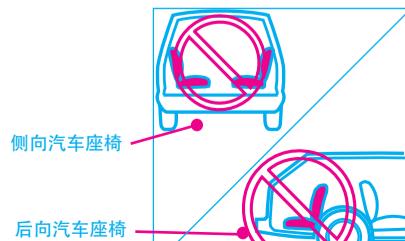


侧向汽车座椅
后向汽车座椅

5

▲ 警告 ▲ 警告 ▲

避 免 严 重 伤 亡：

请勿将背心和儿童约束锚固系统的下侧扣件一起使用；也不要与LATCH系统一起使用。



下侧扣件

6

背心的正确穿戴


- 此背心是为体重在30至60磅（13.6至27.2公斤）的3岁以上儿童设计的。

⚠ 警告 ⚠

- 请适当调整背心在儿童身体上的紧贴度。
- 如发生以下任何一项，请立即停止使用：
 - 背心太小，不能包裹儿童的胸部。
 - 坐下时，背心底部面板接触不到儿童大腿正面。

打开背心：

- 打开胯带，然后将胯带从胯带环拉出。
- 按下红色释放按钮使带扣松开。



7

背心的正确穿戴：

- 调整带放长：倾斜并从可调节锁舌拉出。
- 把背心放在儿童背部，再让儿童的双臂通过背心的臂开口穿过去。
- 将左前面板压在右前面板之上来关闭背心，然后把锁舌插进带扣。锁定时，可听到带扣的啪嗒声。
- 尝试拉动带扣锁舌来检查是否已锁定。
- 拉动调整带来调节背心对于儿童的紧贴度。
- 把腰带放在孩子的双腿间，从腰带环穿过并调整紧贴度。



8

保证儿童在汽车内的安全

⚠ 警告：可能发生死亡或严重伤害

- 为了避免受伤，此约束系统，汽车安全带，以及顶部系绳带都应由成人调整。切勿让儿童自行插入带扣或调整系带。
- 根据汽车车主手册的指示，把儿童身旁的安全带的紧贴度调好。
 - 汽车的腰带必须低至儿童臀部，与大腿正面接触。若车辆的腰带被置于不适当的位置，可能引起严重的腹部损伤或死亡。
- 切勿让儿童从汽车座椅滑下，这可能使汽车腰带越过儿童的腹部或使肩带系到颈部或面部。
- 汽车安全带必须是平戴在儿童身上，切勿被扭绞。

配合汽车腰带和顶部系绳带来保证儿童安全

⚠ 警告：可能发生死亡或严重伤害

- 当只使用腰带安全带时，务必同时使用顶部系绳带。
- 切勿只使用腰带安全带和背心。
- 请先调整好腰带位置和紧贴度，再连接和调整顶部系绳带及其紧贴度
- 切勿过分拉紧顶部系绳带。过分拉紧顶部系绳带可使汽车腰带安全带提高到儿童的腹部，在汽车发生碰撞时使儿童有腹部损伤的风险。
- 仅可使用本旅行背心提供的顶部系绳带。



1. 先找到连接单个系绳钩和系带调整器的系绳带尾端。将单个系绳钩连接到儿童座位后方的汽车顶部系绳带扣件
2. 让儿童坐在汽车座位。臀部和背部靠住座椅靠背。
3. 把安全带的腰带绕进背心底部面板的2个腰带导带器，置于儿童大腿上。调整腰带紧贴度
 - 腰带必须低至儿童臀部，可与大腿正面接触的地方，而不应在腹部。
4. 把另外一端的顶部系绳带的两个系绳钩连接到肩膀上的系绳固定器。
5. 调校顶部系绳带的紧贴度，不要有松动。
6. 检查汽车腰带是低至儿童臀部，并置于儿童大腿上。若非如此，将顶部系绳带放松，重新收紧汽车腰带，再调校系绳带的紧贴度。

将腰带和顶部系绳带从儿童身上移除：

1. 把顶部系绳带松开，并将系绳钩从两肩脱开。
2. 松开带扣并将汽车腰带从背心前面板底部的腰带定位器取出。

9

配合汽车腰带和肩带来保证儿童安全

⚠ 警告：可能发生死亡或严重伤害

- 只能与汽车的腰带和肩带一起使用。切勿只与腰带安全带或LATCH系统的下侧扣件一起使用。
- 请务必先调整好腰带位置和紧贴度，再调整肩带。
 - 腰带必须低至儿童臀部，可与大腿正面接触的地方。
 - 肩带必须定位在肩部中间（而不是颈部或肩下）。
 - 请勿使用松动的肩带。肩带也不可在儿童的手臂下方或背部。



装饰罩



肩带定位器

捏紧再拉出

1. 让儿童坐在汽车座位。臀部和背部靠住座椅靠背。

2. 将安全带的腰带绕进背心前面板底部的2个腰带导带器，置于儿童大腿上。调整腰带紧贴度
 - 腰带必须低至儿童臀部，可与大腿正面接触的地方，而不应在腹部。
3. 打开肩带定位器装饰罩。
4. 调整肩带紧贴度，并将肩带滑进肩带定位器的耳状定位下面（见第1步）。
- 安全带（腰带和肩带）的使用和调整可参考汽车车主手册。

肩带定位器的耳状定位

5. 检查肩带位置。

- 肩带应该接触儿童前胸。
- 肩带应该位于儿童肩部的中间，不应接触颈部、面部或肩部下。如需重新定位肩带，将肩带定位器向上或向下滑动，并重新拉紧肩带。再次检查肩带位置。
- 如肩带不能定位于儿童的肩膀中间，请让儿童换坐到另一个座位。

6. 将肩带定位器的装饰罩关好（见第二步）。

1. 打开肩带定位器装饰罩，将肩带从肩带定位器取出。
2. 松开带扣并将汽车腰带从背心前面板底部的腰带定位器取出。

注意：取出肩带或腰带时，请将安全带先捏紧再拉出。

10

车祸后的复用

⚠ 警告：可能发生死亡或严重伤害

- 发生撞车事故后，切勿继续使用同一背心。除非发生的撞击和该背心符合“车祸后的复用”一节中列出的条件。切勿售卖或允许他人使用曾在车祸中用过的且不符合所有复用条件的儿童约束系统。
- 如该儿童约束系统不符合美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）和Safe Traffic System定义的。

儿童约束系统常会在车祸中损坏，多数情况下，儿童约束系统必须被销毁和更换。但是，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）和Safe Traffic System建议，如果儿童约束系统曾在一个轻微车祸中被使用，且车祸和背心均满足美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）和Safe Traffic System网站上列出的所有条件，那么该儿童约束系统便可继续被使用。

11

附加说明

顶部系绳带和扣件信息：

- 当只使用汽车腰带时，务必同时使用顶部系绳带。
 - 车内需要有适当的系绳带金属扣件。请查阅汽车车主说明书，致电您的汽车经销商或致电Safe Traffic System, Inc.来获得更多关于系绳带扣件和金属件的信息。
 - 如果您的汽车经销商无法为您提供帮助或您有其它问题，可以致电汽车制造商或Safe Traffic System, Inc.

认证：

汽车 - 该儿童约束系统已达到甚至超越美国联邦机动车辆安全标准213批准的所有关于汽车内使用的测试要求。

飞机 - 该儿童约束系统未被批准在飞机上使用。
飞机座椅不能提供腰和肩部安全带系统。

13

RideSafer™ 旅行背心所采用的材料是被设计成可变形，且在车祸撞击过程中能够吸收能量。在轻微车祸后背心必须被全面检查确定哪些部件需要被更换。该信息可在 Safe Traffic System 网站找到。

关于美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）对于车祸后汽车座椅复用的资料，可在以下网页查找到
www.nhtsa.gov/people/injury/childps/ChildRestraints/Reuse/RestraintReuse.htm

如需其他关于RideSafer™ 车祸后复用和配件更换的资料，可以查看 Safe Traffic System 网站：
www.safetrafficssystem.com 或 www.ridesafer.net

儿童约束系统的损坏可能很难被看到或被判定。对于那些不满足美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）对于儿童约束系统复用标准的情况，或不确定儿童约束系统是否损坏时，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）和 Safe Traffic System 建议家长或保姆联系相关的机动车保险公司，咨询有关儿童约束系统的更换政策。

在不确定儿童约束系统是否已损坏的情况下加以使用，会为您的孩子带来伤亡风险。

12

温暖的天气：

- 阳光曝晒或温暖的天气会让背心配件变热。为了避免烫伤，儿童穿戴前请先检查背心。

说明书存放：

- 说明书可存放在背心右前面板的口袋。

保养和清洗：

- 背心：用温和的肥皂水清洗表面。自然风干。请勿使用洗衣机。
- 带扣：温水冲洗带扣。切勿使用家用清洁剂。切勿润滑带扣。
- 顶部系绳带：用温和的肥皂水清洗表面。自然风干。不要使用洗衣机。
- 胯带：用温和的肥皂水清洗表面。自然风干。不要使用洗衣机。

14